



Versatilidade com alta qualidade de impressão

MICROLINE[®]390/391 Turbo, robustez que se tornou uma tradição OKI, oferece a você alta produtividade e durabilidade. Sua impressora OKI continuará operando

com alta qualidade

de impressão, mesmo depois que as outras de sua categoria já tiverem sido aposentadas.



A opção ideal para operar tanto com grandes quantidades de impressão como uma simples carta, envelope, ou circular. No trabalho diário do escritório, a ML390/391 Turbo está pronta para atender suas necessidades, com total versatilidade no manuseio do papel, desempenho e velocidade incomparável.

No modo "Utility" obtém-se uma velocidade de 390 caracteres por segundo.

A poderosa cabeça de impressão da ML390/391 Turbo de samarium-cobalto magnético, imprime com alta qualidade até 4 vias.

Para cartões de visita ou etiquetas, a sua alimentação inferior facilita a operação, mesmo nos trabalhos mais difíceis.



Impressora matricial com alta qualidade de impressão e robustez.





Seus trabalhos irão se destacar.

A ML390/391 Turbo transforma os trabalhos mais simples como apresentações, propostas, correspondências e envelopes em trabalhos profissionais.

Possui 3 fontes escaláveis com tamanhos de 8 até 64 pontos e ainda oito fontes de código de barras.

A cabeça de impressão de 24 agulhas foi feita para dar às suas imagens impressas, gráficos e textos, boa resolução e definição, durando até mais de 200 milhões de caracteres.


Além da sua alta potência, a impressora evita o desperdício de folhas de papel ou formulário contínuo, pois a ML 390/391 Turbo possui o recurso de posicionar o corte de papel.

Você também vai ficar tranquilo com a compatibilidade:

Microsoft
Windows 95,
Windows
3.1, 3.11,
Windows NT
3.51, Unix and
Novell Netware,
e com quase todos

os softwares do mercado.

ML390/391 Turbo da OKI: desempenho e potência de campeão que vai trazer mais produtividade em seus negócios.

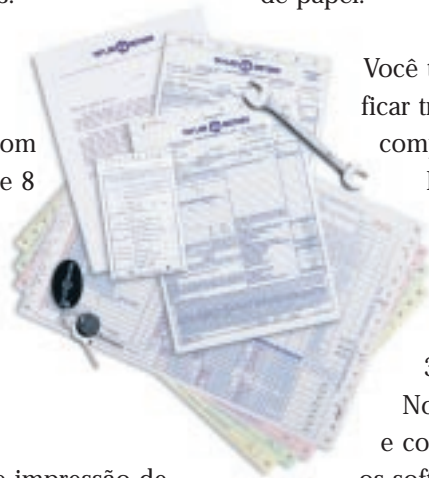

Okidata do Brasil Ltda.
Av. Leonardo da Vinci, 1178/1182
04313-001 - São Paulo - SP
Tel. (11) 5011-1518
Fax (11) 5012-0267
CAO 0800 11 55 77
Web Site: <http://www.okidata.com>
E-mail: okidata@okidata.com.br

ML390/391 Turbo

24 AGULHAS - IMPRESSORAS MATRICIAIS

Tecnologia

Nº de Colunas: ML390 Turbo - 80 colunas - 10 cpp
ML391 Turbo - 136 colunas - 10 cpp

Cabeça de Impressão: 24 agulhas

Velocidade de Impressão: Qualidade Carta Utility Super Speed Draft
(cps a 12 cpp) 105 315 390 (15cpp)

Resolução Gráfica: 360 x 360 ppp (máx.)

Taxa de Alimentação: 5 polegadas por segundo

Emulação

Residente: Epson ESC/P2, IBM PPR e IBM AGM

Fontes

Código de Barras: Código 39, UPC A, UPC E, EAN 8, EAN 13, 2 de 5 intercalado, Código 128 (A, B, C), PostNet.

Code Pages Especiais: BRASCI & ABICOMP

Escaláveis: Courier, Gothic, Orator, Prestige, Roman, Swiss®; no Modo Utility: Gothic

Interface

Standard: Centronics e IEEE 1284 paralela; compatível com o Microsoft Windows, Windows 3.1 / 3.11, Windows 95 Plug and Play, Windows NT 3.15; suporte para rede Novell e UNIX

Opcional: Serial RS - 232C

Memória

RAM: 64 K

Manuseio do papel

Papel de Entrada: Formulário contínuo, folhas soltas, envelopes, papel cartão, etiquetas, etc

Números de Cópias: 4 vias (com ou sem carbono)

Alimentação do Papel: Por cima, por trás e por baixo (opcional)

Formulário Contínuo: Traseiro e inferior** tipo empurra com impressão desde a 1ª linha, retrocesso do papel e posicionamento automático para picote

** Trator inferior opcional

Folha solta: Alimentação manual com posicionamento automático (somente 1 via)

Alimentação Opcional: Trator inferior tipo empurra

Garantia

Garantia Limitada: 1 ano, incluindo a cabeça de impressão

Confiabilidade

MTBF: 10.000 horas

Durabilidade da Cabeça de Impressão: 200 milhões de caracteres a 25% de Duty Cycle

Durabilidade da Fita de Impressão: 2 milhões de caracteres

Dimensões

Tamanho (L x P x A):

ML390T - 39,9 cm x 34,5 cm x 11,7 cm

ML391T - 55,0 cm x 34,5 cm x 11,7 cm

Peso: ML390T - 6,8 kg; ML 391T - 8,7 kg

Ruído Acústico: Modo LQ: 54 dB(A); Modo Utility: 56 dB (A); Modo Quiet: 50 dB(A)

Consumo de energia: 100 W (máx.) em operação

Elétrica: 120 V / 60 Hz

Temperatura de Operação: 5° C a 40° C; 20% a 80% de umidade relativa

Código de Acessórios e Suprimentos

Acessórios (opcionais)	Código
Trator inferior tipo empurra - ML390T	70030701
Trator inferior tipo empurra - ML391T	70030801
Alimentador automático de folhas soltas	70030101
Interface serial RS-232C	70012801
Okilan 6010e	
Servidor de Impressão Externo - 10 Base-T	70034401
Suprimentos: Cartucho de fita	52104001

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© Outubro de 1999. Okidata do Brasil, divisão da Okidata Americas, Inc. OKI, OKIDATA, OKILAN, OKIView, OKicare, OKIsmart, MICROLINE, "People to People Technology" e o desenho são M.R. da OKI Electric Industry Co, Ltd.; Windows NT, MS-DOS são M.R. da Microsoft Corp.; Novell, NDS e o selo "YES Tested and Approved" são M.R. da Novell Corp.; Banyan, Vines são M.R. de Banyan Systems Inc.; Apple, Macintosh, EtherTalk, TrueType são M.R. da Apple Computer Inc.; Mips é M.R. da Silicon Graphics Inc.; PCL é M.R. da Hewlett-Packard Co.; Adobe e PostScript são M.R. da Adobe Systems Inc.; IBM e Proprinter são M.R. da International Business Machines Corp.; Epson é M.R. da Seiko Epson Corp.; FX é M.R. da Epson America, Inc.; DEC, LAT são M.R. da Digital Equipment Corp.; UNIX é M.R. da Unixsystems Laboratories, Inc.; Energy Star é M.R. da EPA dos EUA. Selo POSTNET BAR CODE é M.R. da United States Postal Services Inc. Impresso no Brasil.

Em conformidade com o ano 2000 (4 dígitos)

BR 9003/1099

Novell.

